
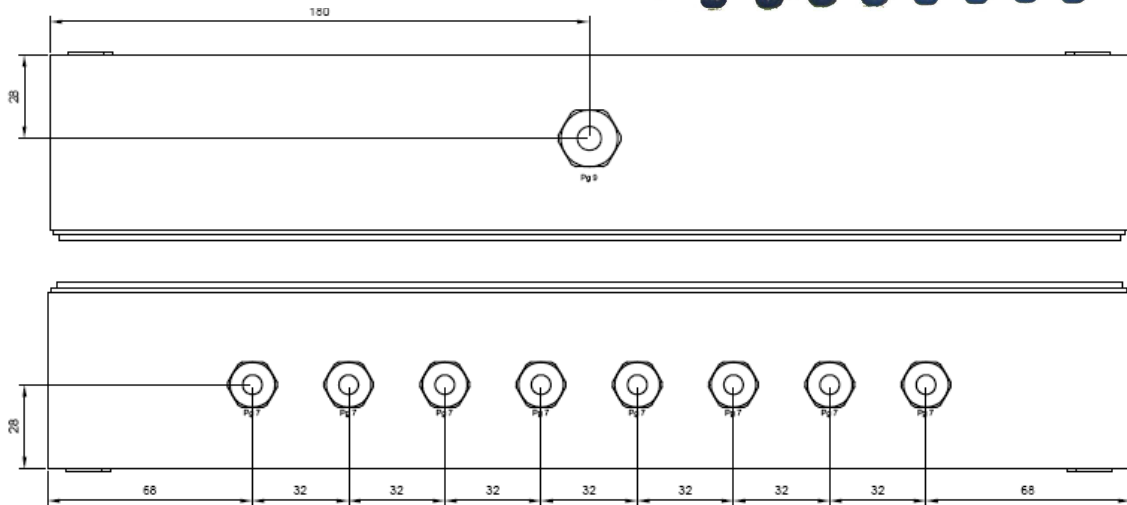


APLICACIÓN: Caja Suma Atex para la conexión de hasta 8 células de carga y visor.

DISEÑO

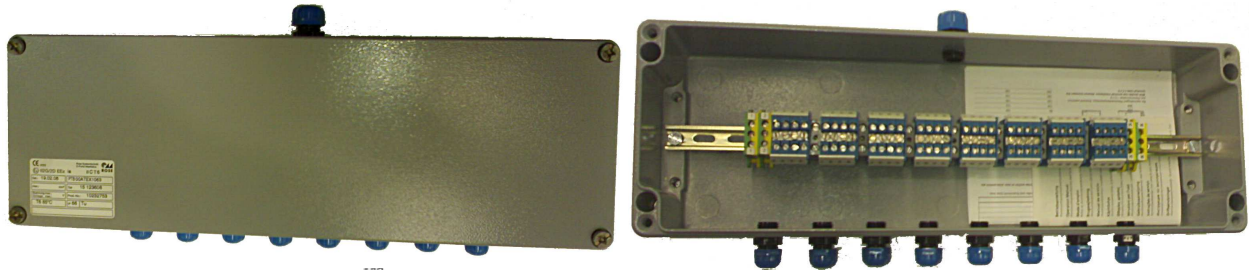

CARACTERÍSTICAS

Caja mecanizada de aluminio con 8 Entradas con prensa estopa PG7 y 1 Salida al indicador con prensa estopa PG9.

Protección de Explosiones Ex II 2 G/D EEx e II IP 66.

Rango de temperatura: -20°C a +40°C

CONEXIONES

