



El sistema iDimesion Plus es capaz de medir las dimensiones de cajas, bolsas, tubos, objetos planos y paquetes de formas irregulares, de una forma rápida y precisa. El sistema también puede conectarse a un lector de código de barras USB con emulación de teclado para iniciar la medición manualmente y añadir datos. Incluye modos de extracción de datos y software TCP, HTTP y emulador de teclado como métodos opcionales de integración con sistemas ERP, TMS v WMS existentes.

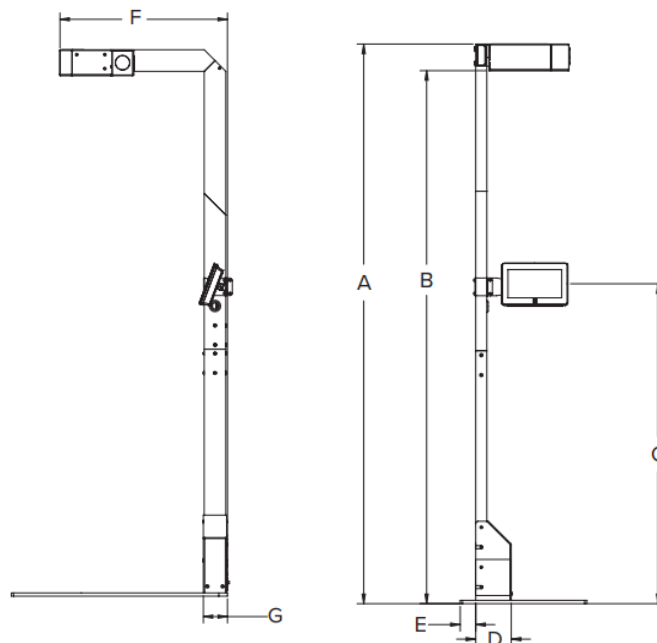

A	1605 mm	F	493 mm
B	1529 mm	G	71 mm
C	917 mm	H	363 mm
D	102 mm	I	493 mm
E	46 mm	J	635 mm



CARACTERÍSTICAS

- Fácil de montar con una formación limitada requerida del operador, y se puede poner en marcha en tan sólo 30 minutos
- Muestra las dimensiones en menos de 0,2 segundos
- No requiere prácticamente ninguna alineación o manipulación especial especial mientras se coloca un paquete para aumentar rendimiento con una zona de exploración y un área de interés ajustables de interés
- Incluye un monitor de pantalla táctil USB de 7 pulgadas (178 mm):
 - Muestra las dimensiones, la imagen, el estado y el peso (si la báscula está conectada directamente)
 - Asistente de instalación y configuración inicial
 - Acceso a los controles y funciones del operador
 - Dimensiona paquetes a 5 mm (0,2 in) Legal para
 - Precisión comercial
- Dimensiona paquetes de forma irregular y bolsas de polietileno con una precisión de 0,5 in NTEP Legal for Trade precisión mediante reconocimiento automático
- Las mediciones de Legal for Trade no determinan las capacidades de medición mínimas y máximas capacidades disponibles

NOTA: La factibilidad del pedido se verifica por parte de nuestros técnicos al envío del respectivo módulo

ESPECIFICACIONES

- Requisitos de alimentación:
 - Fuente de alimentación externa de 110-240 V, cable de alimentación de EE. UU.
- Colores del objeto:
 - Todos los envases opacos
- Tiempo de medición:
 - 0,2 segundos, los tiempos de asentamiento de la escala varían según el fabricante
- Puertos de E/S:
 - (1) puerto USB A
 - (1) puerto Ethernet 10/100/1000 Base-T
- Integración de software:
 - Archivos API y SDK disponibles para la integración de dispositivos en red
- Contenido:
 - iDimension Plus, objeto de calibración, pantalla USB y cable de alimentación estadounidense
- Temperatura de funcionamiento:
 - 32° F a 104° F (0° C a 40° C)
- Garantía limitada de dos años
- Homologaciones:
 - NTEP 19-040A2
 - CE
 - OIML, MID, NMI

POSICIÓN DE LA COLUMNA

Modelo	1.2 m		1.5 m	
Distancia Plataforma	1200 mm		1500 mm	
Min/Max	Min	Max	Min	Max
Longitud	30 mm	1000 mm	30 mm	1200 mm
Anchura	30 mm	600 mm	30 mm	800 mm
Altura	0 mm	600 mm	0 mm	700 mm
División	5 mm		5 mm	