





Estructura interna robusta pintada y plato en acero inoxidable AISI 212 pulido. Opcional Aprobación CE.

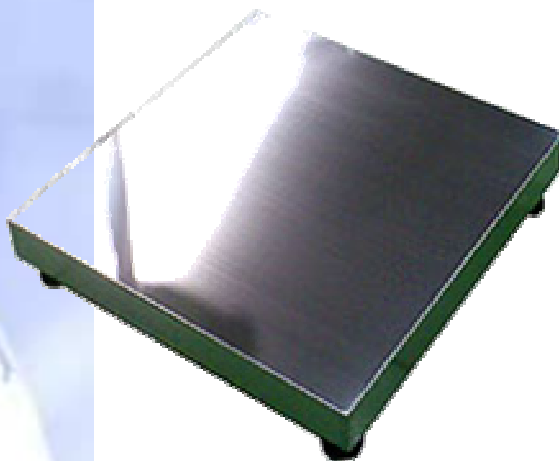

CARACTERÍSTICAS

- **4 pies regulables** que permiten la nivelación y su instalación sobresuelo o empotrada.
- **Tope de sobrecarga** para la célula de carga.
- **Plato** en acero inoxidable **AISI 212**.
- **Célula de carga de aluminio** con protección **IP66** y según modelo y capacidad **aprobación CE**.
- **Soporte columna a plataforma y columna de 45 cm inoxidable**.

VERSIONES DISPONIBLES

| Modelo | Dimensiones (cm) | Altura (cm) | Capacidad (kg) | División (g) | |
|--------|------------------|-------------|----------------|--------------|---|
| P40 | 40x40 | 13 | 15,30,60, 150 | 5,10,20, 50 | |
| P40M | 40x40 | 13 | 30, 60, 150 | 10, 20, 50 |  |
| P60 | 60x60 | 15 | 60,150, 300 | 20,50, 100 | |
| P60M | 60x60 | 15 | 60,150, 300 | 20,50, 100 |  |
| P80 | 80x80 | 17 | 150,300, 500 | 50,100, 200 | |
| P80M | 80x80 | 17 | 150,300, 500 | 50,100, 200 |  |