
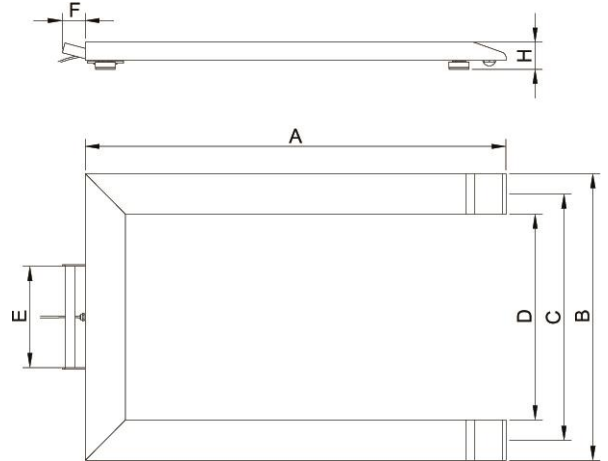


Báscula móvil pesapalets multifunción rápida, precisa, fácil de usar y de transportar. Agiliza las operaciones de pesaje de cualquier producto embalado sobre europalet (800x1200 mm): para pesar no es necesario salir de la báscula con la transpaleta, sólo bajarla simplemente apoyando el palet sobre la estructura en U. Las ruedas y las asas de transporte son de serie, permitiendo desplazar y utilizar la báscula inmediata al lugar donde se debe pesar. Disponibles también en versiones HOMOLOGADAS CE.

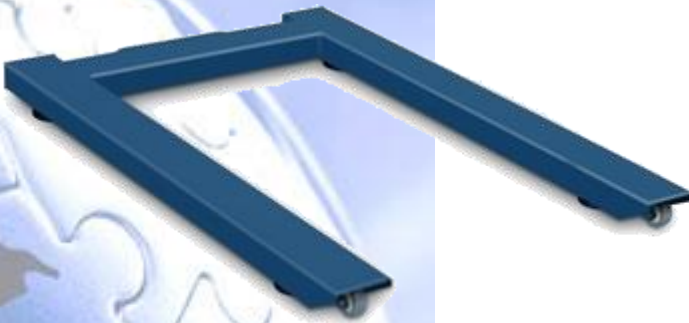

| A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1263 | 840 | 730 | 610 | 300 | 60 | 90 |

CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento con 4 células de carga de flexión de 350Ω en acero niquelado IP67 homologadas según las normas OIML R60 C3 (3000 divisiones) con protección IP67
- Estructura en chapa de acero modelada y pintada al horno
- Precisión: +/- 0.01% de la capacidad máxima en la versión interna
- Precisión: +/- 0.05% de la capacidad máxima en la versión "M" homologada
- Pies articulados antishock regulables, burbuja de nivel, 2 ruedas y asa para transporte
- Alimentación 5/15 Vdc
- Cable blindado de 3 m para la conexión del visor

VERSIONES DISPONIBLES

| Código | Dimensiones (LxPxH) mm | Capacidad Kg | Divisiones standard g |
|--------|------------------------|--------------|-----------------------|
| PW | 1263x840x90 | 1500 | 500 |
| PW | 1263x840x90 | 3000 | 1000 |

